

QR + контакт

Скенирајте го
кодот и отворете
го целосното
упатство за употреба



Имате прашања?

Пишете ни на:

help@locon.pl

1

Преземете и
инсталирајте ја
апликацијата **Safe
Family** на вашиот
телефон



Google Play



App Store

2

Скенирајте го
кодот за да ја
додадете
апликацијата



Стартувајте ја апликацијата

Safe Family

Внесете го вашиот телефонски број на кој ќе добиете SMS со код за најавување (и потврда на телефонскиот број).

Додајте уред

во апликацијата

1

Притиснете го копчето „Избери“ во полето „Сакам да локализирам друг GPS уред“.

2

Скенирајте го QR кодот од кутијата или уредот

3

Следете ги понатамошните инструкции во апликацијата

Ако поседувате уред доставен со SIM картичка, по извршувањето на претходните чекори вашиот уред ќе биде подготвен за употреба во рок од неколку минути.



Внимание! Вашата SIM картичка не смее да има PIN код.

Како да инсталирате сопствена SIM картичка? Целосни инструкции ќе најдете во Упатството за употреба (преку QR кодот на страница 2) или со контактирање на инфолинијата на Locon.

ПРЕДНА СТРАНА




- 1. Звучник
- 2. Камера
- 3. Функционално копче / SOS

СТРАНИЧНА/ ЗАДНА СТРАНА




- 4. Микрофон
- 5. Контакти за полнење

Поставете го магнетниот крај на кабелот на задната страна на уредот




Ве молиме бидете особено внимателни и не приклучувајте за полнење уреди кои се мокри или влажни од пот. Полнењето на влажен уред предизвикува корозија и оштетување на уредот.

Поврзете го крајот на USB кабелот со адаптерот за напојување

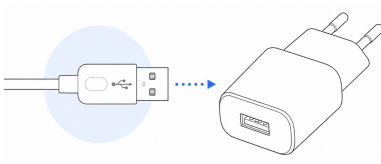

Адаптерот за напојување не е вклучен во комплетот.

Поврзете го адаптерот за напојување со
електричниот приклучок

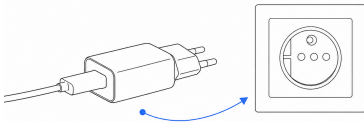

Уверете се дека правилно сте го
поврзале целиот комплет. Неправилното
поврзување на уредот може да предизвика
негово оштетување.

За да го вклучите уредот задржете го 3 секунди функционалното копче / SOS, кое се наоѓа на страничниот дел на часовникот.



За да го исклучите уредот, во менито на часовникот изберете „Поставки“, потоа повторно „Поставки“, „Исклучи напојување“ и „Исклучи“.

1

Вклучете го уредот

Уредот мора да биде вклучен за да го користите копчето SOS.

2

Уредот е вклучен

При вклучен уред: задржувањето на копчето SOS испраќа SOS аларм на телефонот и воспоставува врска со старателот.

i

Броеви за итни случаи

Телефонскиот број користен за регистрација во апликацијата автоматски се додава на уредот како главен број за итен случај.

Не забиравајте да додадете контакт броеви во апликацијата Safe Family. Само контакт броевите додадени во апликацијата ќе можат да го повикаат часовникот.

Поставувањето на сите десет овластени броеви не е задолжително.

i

SOS повик

По притискањето на копчето SOS поврзувањето со старателот може да трае малку подолго, на пр. кога телефонот се наоѓа на место со слаба покриеност. Во некои случаи можно е и поврзување со говорната пошта на старателот.

За да воспоставите повик

Изберете во менито „Телефон“.

Притиснете на избраното име на контакт,
потоа повторно изберете „Телефон“.

1. Отворете го менито „Телефон“
2. Изберете контакт
3. Притиснете „Телефон“

ПРЕДУПРЕДУВАЊА

За да го продолжите животниот век на уредот, следете ги инструкциите:

- Не користете и не чувајте го уредот на прашливи места.
- Не изложувајте го уредот на повисока или пониска температура од препорачаната.
- Уредот треба да се чисти со сува крпа. Не чистете го уредот со хемиски средства ниту детергенти.
- Не расклопувајте и не склопувајте го повторно уредот.
- Користењето на батерии различни од оние што се вградени во уредот ќе предизвика несакани ефекти и губење на гаранцијата.

Спецификација

CPU	W117
GPS	SC2342B
Екран	1,7"
Тип на екран	TFT 240×280
Wi-Fi	2,4 GHz
Фреквентен опсег	2400 MHz – 2483,5 MHz
SIM картичка	Nano
Порт за полнење	Магнетен кабел
Меморија	ROM 128MB; RAM 64MB
Боја	Сина / Розова

Каиш и тока	силикон + пластика
Камера	0,3 MP
Димензии	51,2 × 42,8 × 15,5mm
Тежина	52g
Технологии за лоцирање	GPS/WiFi/LBS
Мрежа 2G	850/900/1800/1900
Мрежа 3G	Band 1/2/5/8
Мрежа 4G	FDD Band: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A&B, TDD Band: 38/40/41
Водоотпорност	IP68

Батерија

Тип	Литиум - полимерна батерија
Капацитет	770 mAh
Време на работа	до 4 дена
Струја на полнење	400mA

Опсег	Фреквентен опсег	Вредности
GSM/GPRS	GSM/GPRS 900	↑ 880–915 MHz ↓ 925–960 MHz
	GSM/GPRS 1800	↑ 1710–1785 MHz ↓ 1805–1880 MHz
WCDMA	Band 1	↑ 1920–1980 MHz ↓ 2110–2170 MHz
	Band 8	↑ 880–915 MHz ↓ 925–960 MHz

Опсег	Фреквентен опсег	Вредности
FDD-LTE	Band 1	↑ 1920–1980 MHz ↓ 2110–2170 MHz
	Band 3	↑ 1710–1785 MHz ↓ 1805–1880 MHz
	Band 7	↑ 2500–2570 MHz ↓ 2620–2690 MHz
	Band 8	↑ 880–915 MHz ↓ 925–960 MHz

Опсег	Фреквентен опсег	Вредности
FDD-LTE	Band 20	↑ 832-862 MHz ↓ 791-821 MHz
	Band 28	↑ 703-748 MHz ↓ 758-803 MHz
TDD-LTE	Band 38	↑↓ 2570-2620 MHz
	Band 40	↑↓ 2300-2400 MHz
GPS	Receiver	1,57542 GHz

Оператор	Моќност на предавање	Вредност
Wi-Fi	2,4G	13,42 dBm
GSM	900	31,66 dBm
	1800	29,46 dBm
WCDMA	Band 1	21,97 dBm
	Band 8	22,19 dBm
FDD-LTE	Band 1	22,71 dBm
	Band 3	23,18 dBm
	Band 7	22,69 dBm
	Band 8	22,40 dBm

Опсер	Моќност на предавање	Вредност
FDD-LTE	Band 20	22,91 dBm
	Band 28	24,13 dBm
TDD-LTE	Band 38	22,61 dBm
	Band 40	22,36 dBm

- Не ставајте непотребни метални елементи во близина на уредот бидејќи тоа може да предизвика проблеми со неговото функционирање.
- Треба да се почитуваат сите правила за безбедност при користење на електрични уреди, вклучувајќи да не се внесуваат метални предмети во уредот и да не се вршат други дејства кои го изложуваат корисникот на електричен шок.
- Не користете го уредот на прашливи, влажни, загадени места или на места каде што има магнетно поле.
- Со уредот треба да се ракува внимателно. Паѓање или друго физичко оштетување може да го направи нефункционален.
- Не расклопувајте го сами уредот или кој било негов дел и не правете структурни промени во производот или во кој било негов дел. Не модифицирајте го софтверот на уредот.

Моделот часовник Locon Watch Goat е проектиран на таков начин да ги исполнува сите важечки барања за безбедност во врска со влијанието на радиобрановите врз човечкиот организам.

Овие барања произлегуваат од научни препораки, вклучувајќи дозволени нивоа кои ја гарантираат безбедноста на сите лица, без оглед на нивната возраст и здравствена состојба. Во препораките за влијанието на радиобрановите се користи терминот „специфична апсорпција“ (SAR). Тестовите на вредноста SAR се спроведуваат со стандардни методи, кога часовникот емитува со максимална моќност во сите користени фреквентни опсези.

Кај овој модел часовник Locon Watch Goat највисоката вредност на SAR измерена од Locon е 0,429 W/kg (при лицето) и 1,469 W/kg (при телото). Максималната дозволена вредност дозволува емисија на зрачење со моќност од 2 W/kg при лицето и 4 W/kg при телото.



Ознаката поставена на производот или во текстовите кои се однесуваат на него укажува дека производот по истекот на периодот на користење не треба да се отстранува заедно со другиот отпад од домаќинствата.

Производ обележан со симбол на прецртана корпа покажува дека не смее да се отстранува заедно со обичниот комунален отпад. Заради заштита на животната средина и здравјето на луѓето, **треба одговорно да се сортира и да се рециклира.**

По завршувањето на употребата, ве молиме предајте го уредот во пункт за селективно собирање на електрична и електронска опрема или контактирајте го продавачот за добивање детални информации за можностите за враќање и безбедно одлагање на уредот согласно со важечките прописи. Ви благодариме за одговорниот однос кон заштитата на животната средина.

Паметен часовник

**LOCON WATCH GOAT
MODEL: GJD.15**

LOCON Sp. z o.o. со ова изјавува дека типот на радиоуред Smartwatch Locon Watch Goat Model GJD.15 е во согласност со Директивата 2014/53/EU. Целосниот текст на ЕУ декларацијата за сообразност е достапен на следната интернет адреса

<https://docs.locon.pl/qr/ue/gjd15>

Гарант	Locon Sp. z o.o., ул. Wspólna 70, 00-687 Варшава, Полска, VAT EU PL8521013334
Предмет	Smartwatch Locon Watch Goat модел: GJD.15
Гарантен рок	24 месеци за уредот, 12 месеци за батеријата, 6 месеци за аксесоарите од датумот на продажба / предавање на уредот
Опфат	Територија на Република Полска, Република Бугарија, Република Хрватска, Романија и Република Северна Македонија



Батеријата е потрошен елемент подложен на природно абеење
за време на употребата на уредот

- бесплатно отстранување дефекти во рок до 14 дена од пријавата
- покривање на трошоците за транспорт на уредот до овластениот сервис
- бесплатна поправка или замена на дефектниот уред по одлука на Гарантот
- далечинска техничка поддршка на help@locon.pl



1. Контактирајте го овластениот сервис надлежен за вашата земја — актуелната листа на сервиси ќе ја најдете во целосниот гарантен лист под QR кодот (точка 5 подолу).
2. Во пријавата наведете опис на дефектот, податоци за контакт и сервиски број / IMEI на уредот.
3. По прифаќањето на пријавата ќе добиете упатство за испраќање на уредот.

- механички оштетувања (пад, удар, кршење) настанати по предавањето на уредот на потрошувачот
- потопување или контакт со течност надвор од класата на водоотпорност дефинирана во техничката спецификација
- употреба на додатоци поинакви од оние што се доставени во комплетот или неodobrenи од Гарантот
- дејство на виша сила и пренапони во електричната мрежа
- природно абење на потрошните елементи (меѓу другото, намалување на капацитетот на батеријата по надминување на 500 циклуси на полнење)
- измена на софтверот на уредот (инсталација на неodobren firmware, добивање администраторски привилегии)
- поправки или измени извршени надвор од овластениот сервис на Гарантот

Целосен документ за преземање:



6. Законска одредба

